


DEUMIDIFICATORE-ASCIUGABIANCHERIA A CONDENSA WT 280

- Ventilatore radiale con ventola in alluminio (con griglia protettiva)
- Compressore completamente sigillato ermeticamente, protetto da sovraccarico, cuscinetti per isolare la vibrazione
- Condensatore ed evaporatore in tubi di rame con apposite lamelle in alluminio
- Circuito di raffreddamento in tubi di rame con tubi capillari e filtro d'essiccazione. Aspirazione laterale
- Scongelamento automatico controllato da Dry-Logic
- Prodotto in Germania

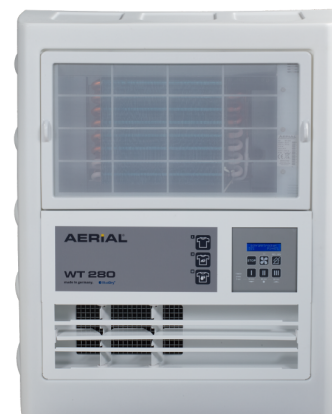

Dati tecnici

Tipo	WT 280	
Assorbimento umidità/potenza d'esercizio		
30°C / 80 % u.r.	l/24 h	79,2 / 1'390 Watt
20°C / 60 % u.r.	l/24 h	46,6 / 1'080 Watt
20°C / 60 % u.r.	l/24 h	32,2 / 990 Watt
20°C / 60 % u.r.	l/24 h	20,3 / 800 Watt
Consumo di energia	Kw/h per kg	0.32
Volume d'aria	m3/h	920
Quantità di biancheria	kg	20
Durata asciugatura	min	354
Temperatura d'esercizio	°C	+3°C fino a + 32°C
Livello rumorosità	dB(A)	65
Tensione	V/Hz	230 V / 50 Hz
Dimensione (altezza/larghezza/profondità)	mm	809 x 640 x 345
Peso	kg	43
Montaggio a parete	accessori montaggio inclusi	
Scarico condensa (incluso)	tubo di scarico 15 x 2 mm, 3 m	